


4 DESIGNS POSSIBLES

Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation. studio, home pure, home soft, ambiente. Possibilité de double vitrage pour les designs home soft et ambiente



3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté adhésive
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcés)
- 1 joint d'étanchéité inséneur
- Excellente performance phonique et thermique



LABEL PEFC ET MOUSSE ISOLANTE


- Production assurant une gestion forestière durable
- Mousse isolante conforme aux normes européennes



OSCILLO BATTANT DE SÉRIE (FERRAGE INVISIBLE)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.

Essence de bois
Bois épiciéa

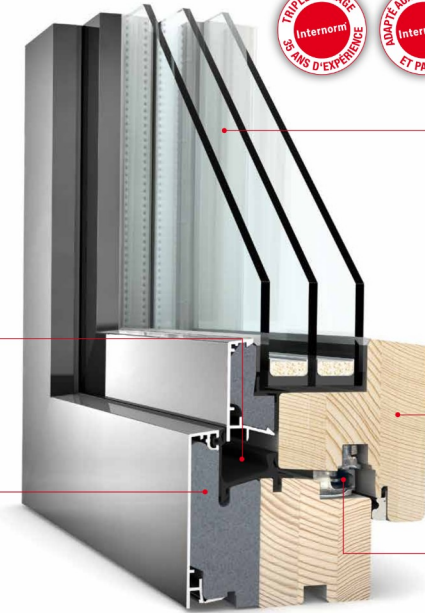

TRIPLE VITRAGE DE SÉRIE (double vitrage possible selon design)

BASE TRIPLE VITRAGE

- Un vitrage très performant avec gaz argon et couche SolarXPlus
- Valeur Ug vitrage : 0,5
- Valeur Uw : 0,70 W/m²K
- Facteur solaire SolarXPlus Sw : 0,41

- Performances possibles avec vitrage couche LIGHT[®]:
- Valeur Ug vitrage : 0,5
 - Valeur Uw : 0,69 W/m²K
 - Facteur solaire LIGHT Sw : 0,36
 - Possibilité de double vitrage selon les designs
 - Classement AEW (Air/Eau/Vent) : A₁ E_{6a} V_{6a,5}

TEST BLOWER DOOR

La fenêtre HF 310 permet d'obtenir les meilleurs performances dans le cadre de tests d'infiltrométrie pour les labels BEC et Passiv.

LES PLUS HAUTES EXIGENCES ECOLOGIQUES

Lasura épaisse sans solvant - traitement des bois sans insecticide.

GALET CHAMPIGNONS

Pour votre sécurité, un galet spécial anti-dégondage est monté de série sur le vantail oscillo battant.



NORMES

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuesantes. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEW sur un vantail.

