

2 DESIGNS POSSIBLES
 Adaptez vos fenêtres avec votre style d'habitation, home soft, ambiente



3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincallerie (fonctionnement et durée de vie renforcés)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- Excellente performance phonique et thermique




OSCILLO BATTANT DE SÉRIE
 Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.

Les ouvrants semi-fixes sont équipés de série de quincalleries avec réglages bi-directionnels.



6 CHAMBRES DORMANT ET 5 CHAMBRES OUVRANT

- Profil dormant 71 mm
- rigidité des profils
- Maintien des performances
- Renfort acier dans le dormant
- Stabilité exceptionnelle lors de la pose

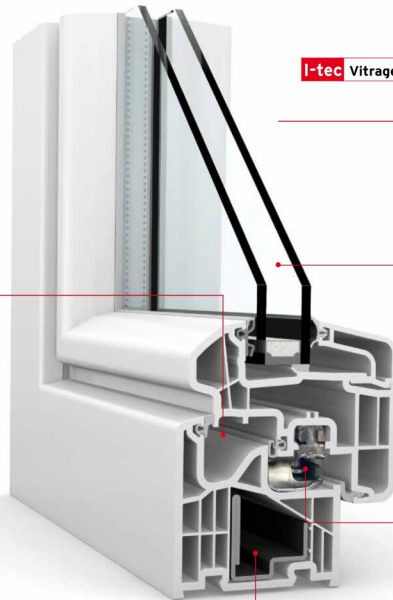

I-tec Vitrage

BATTEMENT ÉTROIT

Battement central 119 mm avec poignée centrée pour un apport de lumière maximum. Une double battée intérieure et extérieure assure une étanchéité exceptionnelle.



DOUBLE VITRAGE 24 MM

- Un vitrage performant avec gaz argon et couche Light de série
- Valeurs standards vitrage Light Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K et isolation phonique 33 dB
- Sw = 0,45
- Classement AEW (Air/Eau/Vent) : A₁ E₁₀ V_{0,001}*



I-tec Vitrage

Comme votre pare-brise de voiture, le procédé de collage **FIX-O-ROUND** offre une fixation périphérique complète du vitrage. Le système est composé d'une colle bi-composants permettant un remplacement de vitrage sans difficulté.



- Stabilité parfaite
- Isolation thermique et phonique optimisée
- Meilleure sécurité contre l'effraction
- Maintien des performances dans la durée

GALET CHAMPIGNONS

Pour votre sécurité, un galet spécial anti-dégondage est monté de série sur le vantail oscillo-battant. La glèche présente une épaisseur renforcée pour améliorer la résistance à l'arrachement.



NORMES
 Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives européennes. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal classement AEW sur un vantail.

