

2 DESIGNS POSSIBLES
 Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation.



studio home pure home soft ambiente



PERFORMANCE PHONIQUE
 Grâce au sur-vitrage extérieur, ce produit offre une performance d'affaiblissement acoustique jusqu'à 44 dB




3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- Excellente performance phonique et thermique



6 CHAMBRES DORMANT ET 5 CHAMBRES OUVRANT

- Rigidité des profiles
- Maintien des performances
- Renfort acier dans le dormant
- Stabilité exceptionnelle lors de la pose

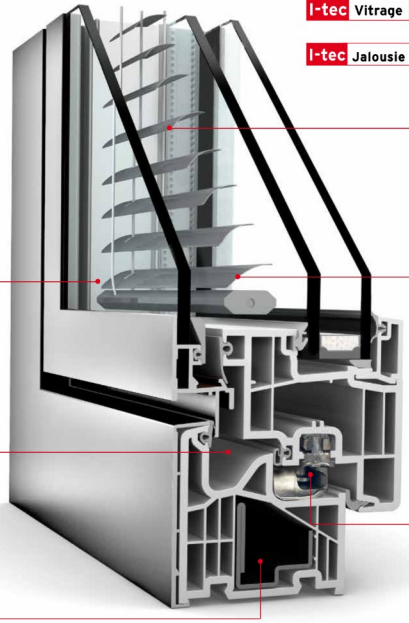

I-tec Vitrage
I-tec Jalousie

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR
 Le store placé avant le vitrage isolant ne propage pas de chaleur vers l'intérieur (effet radiateur)



STORE PROTÉGÉ
 Grâce à son système unique, le store intégré est totalement protégé de la poussière, des moustiques et des chocs. Parfaitement accessible grâce à un vantail amovible



DOUBLE VITRAGE 28 MM

- Un vitrage performant avec gaz argon et couche Light de série
- Valeurs standards vitrage Light Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,1 W/m²K et isolation phonique 38 dB
- Sw = 0,11
- Classement AEW (Air/Eau/Vent) : A₁ E₁₂₀ V₂₀₀₂*



GALET CHAMPIGNONS
 Pour votre sécurité, un galet spécial anti dégonflage est monté de série sur le vantail oscillo battant.



NORMES
 Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 1435-1-1 ce produit répond aux exigences des directives menisseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès verbal, classement AEW sur un vantail.

